


TECHNISCHE DATEN

Größe	LI	SI	Profil		Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg			Geräusche dB		
315/70R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	GSL271	3PMSF	9.00	4000	3350	312	1014	69	A	A
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	GDL272	3PMSF	9.00	3750	3350	312	1014	71	A	B
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	GDL617 ECO	3PMSF	9.00	3750	3350	312	1014	74	B	C
385/55R22.5	164 (158)	L (M)	GTL273	3PMSF	12.25	5000		386	996	69	A	B

ECO-ROAD


DEN CO2-FUSSABDRUCK MINIMIEREN UND DEN ENERGIEVERBRAUCH VON FAHRZEUGEN ZU REDUZIEREN: DAS IST DIE MISSION DES NEUEN PRODUKTSEGMENTS ECO-ROAD, ENTWICKELT IM HOCHMODERNEN FORSCHUNGSUND ENTWICKLUNGSZENTRUM IN HANNOVER. DIESES INNOVATIVE SEGMENT RICHTET SICH SPEZIELL AUF DEN FERNVERKEHR AUS. SCHLÜSSELKOMPONENTEN FÜR DEN ERFOLG DIESES BRANDNEUEN SEGMENTS SIND INNOVATIVE MATERIALIEN SOWIE TECHNOLOGISCH FORTSCHRITTLICHE LAUFLÄCHENUND KARKASSENDESIGNS. DIESE ERMÖGLICHEN EINEN„BEST IN CLASS“ ROLLWIDERSTAND, WÄHREND DIE BEWÄHRTE QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT DER GITI LKW- UND BUSREIFEN ERHALTEN BLEIBEN. DAS ECO-ROAD SEGMENT VON GITI STELLT EINE IDEALE LÖSUNG FÜR EINE NACHHALTIGE UND UMWELTFREUNDLICHE TRANSPORTMOBILITÄT DAR.

NACHHALTIGE KPI'S BIS 2050

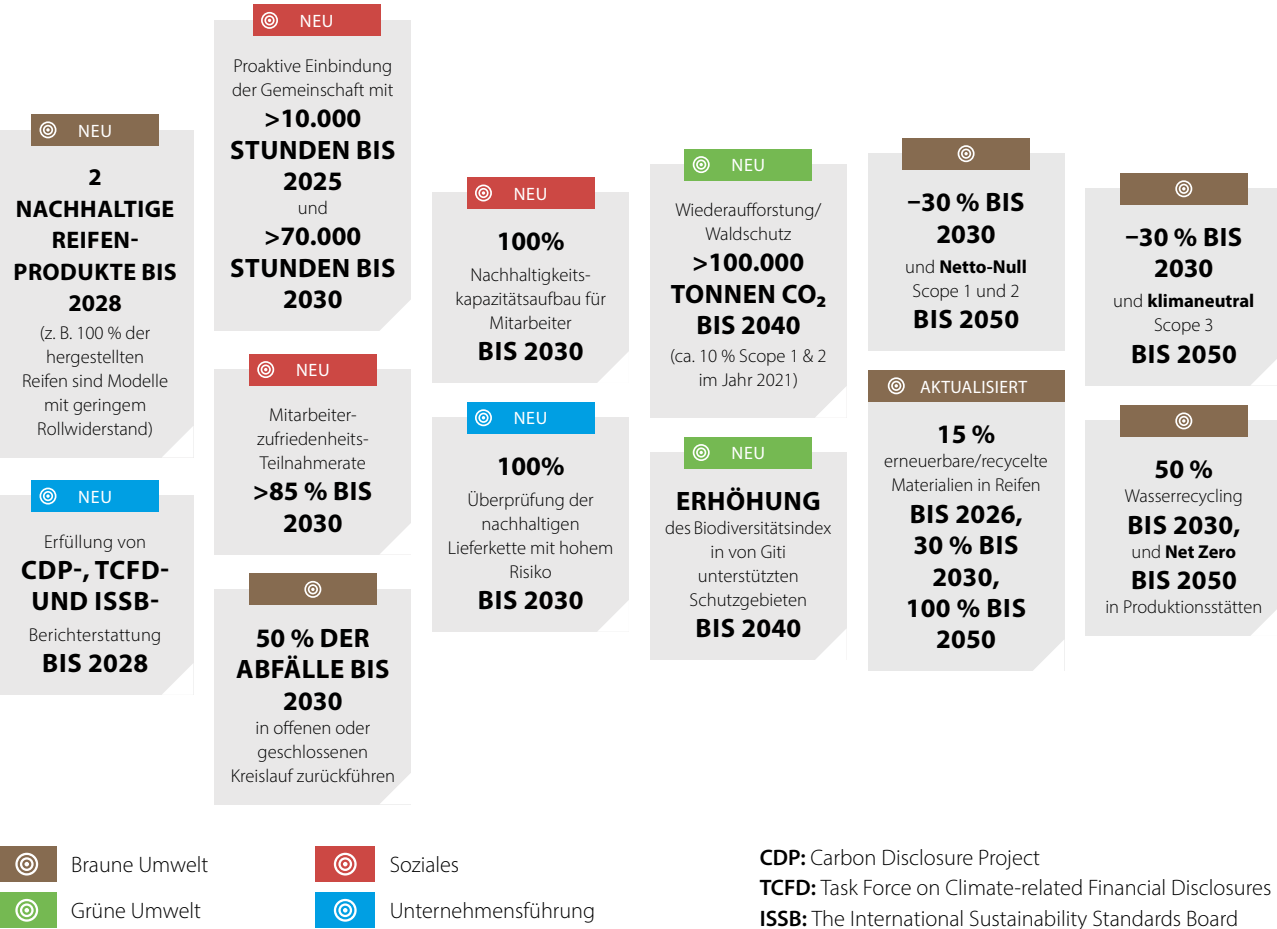

REIFEN

GSL271

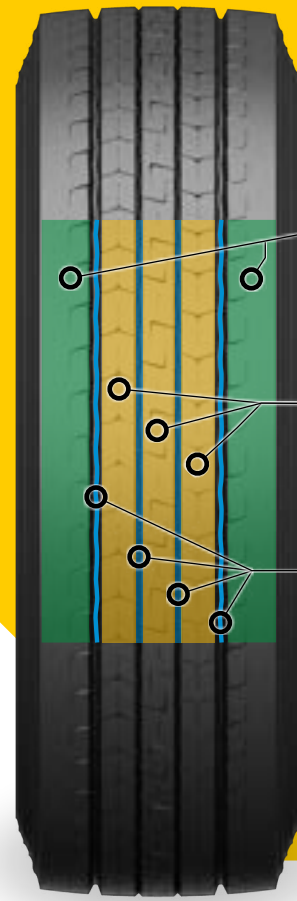

Umlaufende Profilrippen mit optimierter Steifigkeitsverteilung reduzieren die Hysterese und kontrollieren den Anpressdruck der Aufstandsfläche für gleichmäßigen Verschleiß und ein längeres Reifenleben.

Präzise entwickelte Lamellen erhöhen die Stabilität der Profilblöcke, fördern eine gleichmäßige Spannungsverteilung und verbessern den Grip.


4 Längsrillen für eine effiziente Wasserableitung, erhöhte Stabilität und Sicherheit bei starkem Regen. Das breite und robuste Schulterdesign sorgt für exzellente Kurvenstabilität sowie ein ruhiges und komfortables Fahrverhalten.



LENKACHSREIFEN MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND FÜR DEN FERNVERKEHR


- > Bestwerte beim Rollwiderstand für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch
- > Lange Lebensdauer mit hervorragender Laufleistung
- > 3PMSF-Markierung

EUROPÄISCHE FUHRPARKTESTS

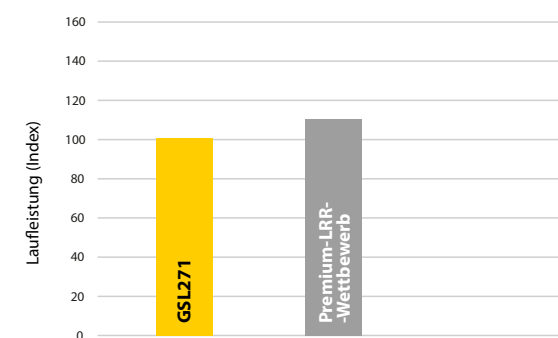

REIFEN

GDL272

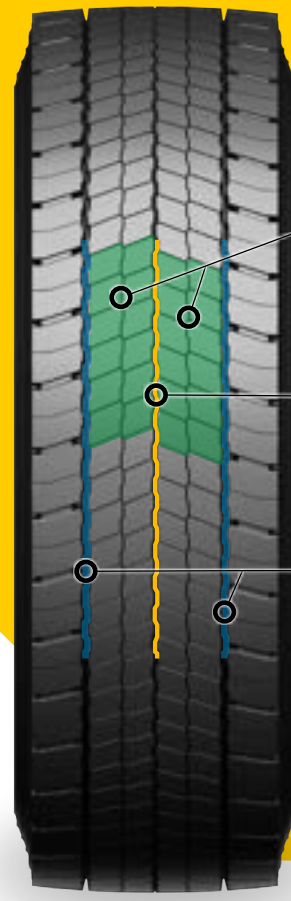

Fortschrittliche Laufflächenmischung mit neuem „Closed-Block“-Profil minimiert Verformungen für geringen Kraftstoffverbrauch und außergewöhnliche Verschleißfestigkeit.

Die breitere Zentralrinne verbessert die Wasserableitung aus der Mitte der Laufflächen, was zu sichererem Bremsen.


Laufleistungsgebundenes Profil-Design mit zwei Hauptschulterrillen für Stabilität und Sicherheit bei starkem Regen. Integrierte Schulterstege verstärken die Profilsteifigkeit und sorgen für präzises Handling und erstklassigen Fahrkomfort.



ANTRIEBSREIFEN MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND FÜR DEN FERNVERKEHR

- > Maximale Kraftstoffeffizienz bei hoher Laufleistung und zuverlässiger Leistung
- > Optimiertes Verhältnis zwischen Rollwiderstand und langer Lebensdauer des Reifens
- > 3PMSF-Markierung

LEISTUNGSMERKMALE

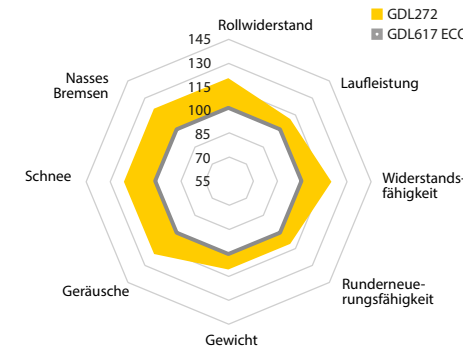

REIFEN

GDL617 ECO



LANGSTRECKENREIFEN MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND FÜR EINE NACHHALTIGE REISE

- > Rollwiderstand der Klasse B zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- > Kompaktes Profildesign für eine lange Laufleistung
- > 3PMSF-Markierung



GTL273



AUFLIEGEREIFEN MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND FÜR DEN FERNVERKEHR

- > Perfekte Balance zwischen extrem niedrigem Rollwiderstand und langlebigem Verschleißschutz
- > Hochverstärkte Laufflächenmischung und flaches Verschleißprofil
- > 3PMSF-Markierung

