


ON/OFF

REIFEN, DIE HERVORRAGENDE TRAKTION AUF UNBEFESTIGTEN OBERFLÄCHEN, SCHLAMM, SAND, KIES UND AUF JEDEM TERRAIN BIETEN. SEHR TIEFE PROFILRILLEN, UM SICH VORWÄRTS ZU BEWEGEN UND JEDES HINDERNIS UNTER DEN RAUESTEN ARBEITSBEDINGUNGEN ZU ÜBERWINDEN. KONSOLIDIERTE TECHNISCHE LÖSUNGEN KOMMEN IN DEN PROFIL- UND KARKASSELEMENTEN ZUM EINSATZ, UM STRAPAZIERFÄHIGE UND ZUVERLÄSSIGE PRODUKTE FÜR DIE SCHWERSTEN ANWENDUNGEN ZU GEWÄHRLEISTEN. PREMIUM-QUALITÄTSMATERIALIEN WERDEN AUSGEWÄHLT, UM EINE ÜBERLEGENE VERBINDUNGSVERSTÄRKUNG FÜR EINE VERBESSERTEN KILOMETERLEISTUNG UND EINE VERBESSERTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN SCHNITTE UND RISSE IN PROFIL- UND SEITENWANDBEREICHEN ZU ERZIELEN.

NACHHALTIGE KPI'S BIS 2050

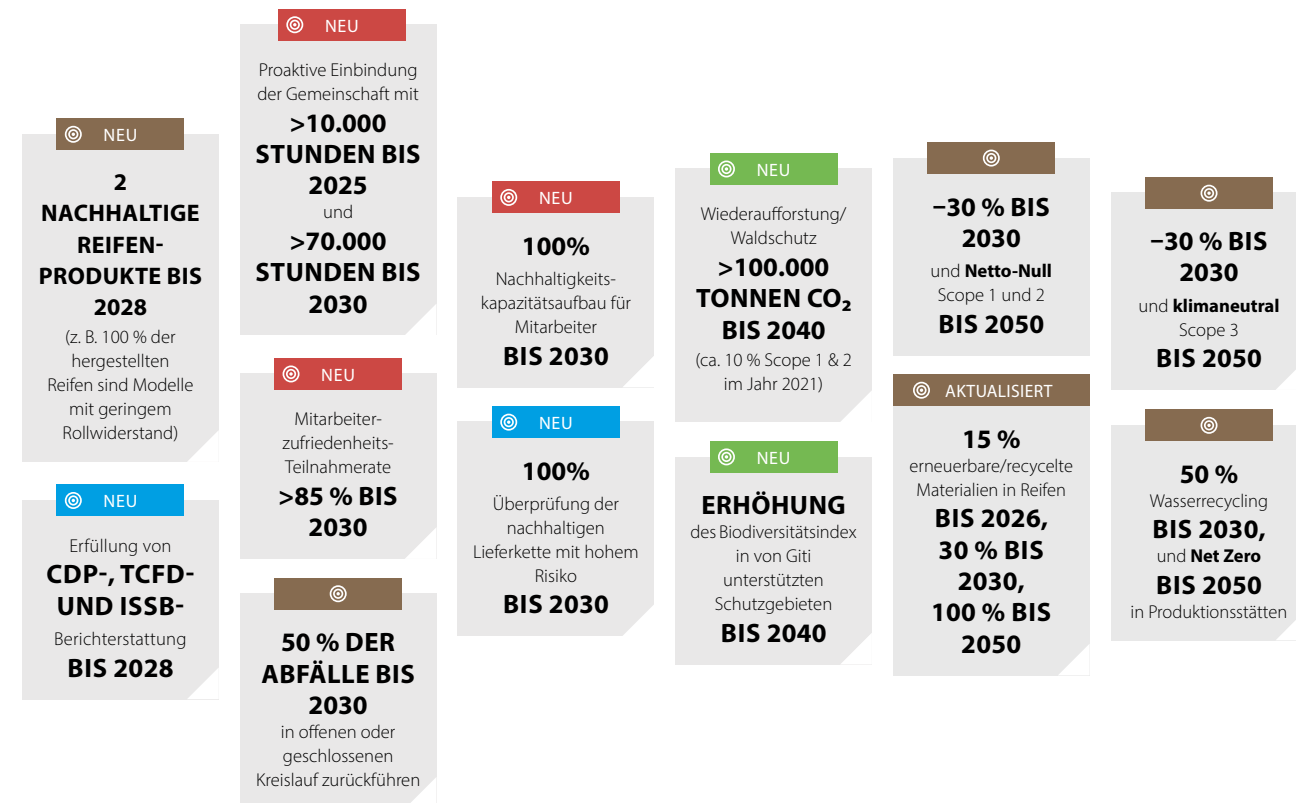

🌿 Braune Umwelt
🌱 Grüne Umwelt
👤 Soziales
🏢 Unternehmensführung

CDP: Carbon Disclosure Project
TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures
ISSB: The International Sustainability Standards Board

ON/OFF



Enjoy Driving



Giti




GAO897

OFF ROAD REIFEN FÜR GELÄNDEGÄNGIGE FAHRZEUGE AUF ALLEN UNTERGRÜNDE

- > Konzipiert, um unter variierenden Luftdrücken eine optimale Leistung auf unterschiedlichsten Straßenverhältnissen zu bieten
- > Breiter Einsatzbereich von +55 Grad bis -40 Grad Celcius
- > Höchste Stabilität der Lauffläche und maximale Laufleistung



EIGENSCHAFTEN		NUTZEN
	Robuste Profilblöcke mit breiten umlaufenden Rillen und extra hoher Profiltiefe	Liefert bestmögliche Traktion und Klettereigenschaften im härtesten Gelände
	Verstärkte Laufflächenmischung mit fortschrittlicher Anti-Schnitt Eigenschaft und hoher Abriebfestigkeit	Hoher Widerstand gegen Ausrisse und Ausbrüche auf aggressivem Untergrund bei gleichzeitig hoher Laufleistung auf Asphalt
	Optimierter Reifenaufbau sowie breites technisches Einsatzgebiet	Breites flexibles Einsatzgebiet auf jedem Untergrund, bei verschiedenen Luftdrücken und Temperaturen
	Spezielles Wulstdesign	Einfache Reifenmontage und fester Reifensitz bei Fahrten mit geringem Luftdruck

Größe	LI	SI	Profil		Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg			Geräusche dB			
14.00R20	164/161	J	GAO897		10.0	5000	4625	375	1253	*	*	*	*

* POR Reifen- EU Label entfällt