


NACHHALTIGE KPI'S BIS 2050

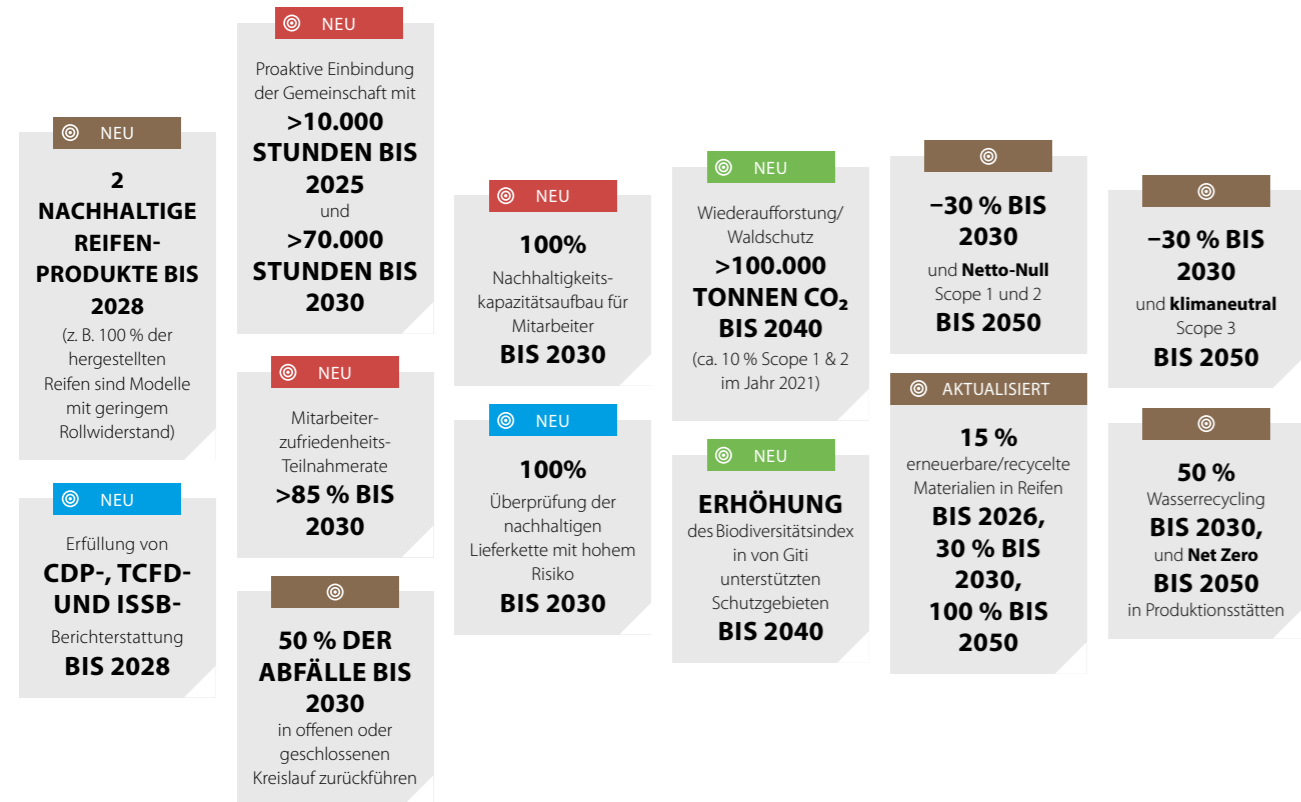

- Braune Umwelt
- Grüne Umwelt
- Soziales
- Unternehmensführung

CDP: Carbon Disclosure Project
TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures
ISSB: The International Sustainability Standards Board

WINTER

REIFEN MIT SPEZIELLEN WINTEREIGENSCHAFTEN FÜR HERVORRAGENDE SCHNEETRAKTION UND SICHERES HANDLING FÜR DEN EINSATZ IN DEN NÖRDLICHEN REGIONEN BZW. HOCHGELEGENEN REGIONEN. BESONDERS DA WO PROFESSIONELLE WINTEREIGENSCHAFTEN BENÖTIGT WERDEN, KOMMEN DIE NEUESTE LAUFLÄCHENMISCHUNGSTECHNOLOGIE UND TIEFE LAMELLEN ZU GUTE. DIESE BIETET EXZELLENT WINTER PERFORMANCE UND VERGLEICHBARE LAUFLEISTUNGEN IM STRENGEN WINTERLICHEN EINSATZ.

WINTER




Enjoy Driving




GSW226

GDR621+

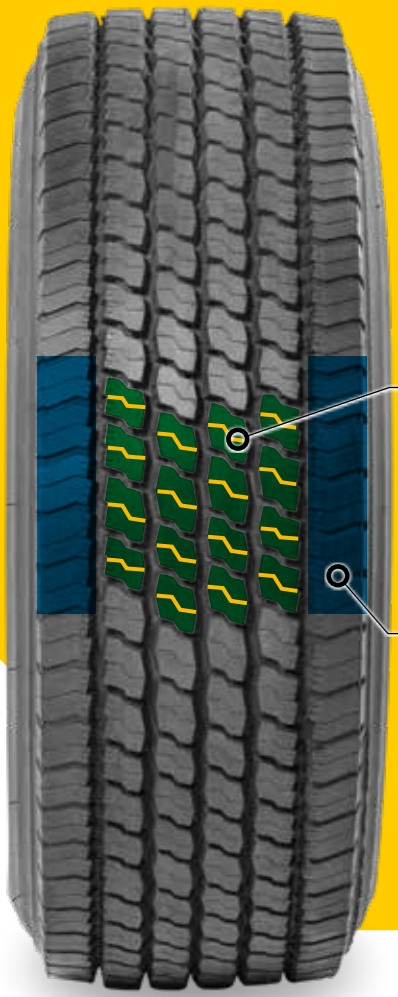

Die optimierten Blockkantelemente in Kombination mit tiefen Schneelamellen gewährleisten einen hervorragenden Grip und ein sicheres Fahrgefühl auf sämtlichen Straßenbelägen.

Weite und robuste Schulter sorgt für eine höhere Lenk- und Kurvenstabilität, mit niedrigen Abrollgeräuschen und einem hohen Fahrkomfort.

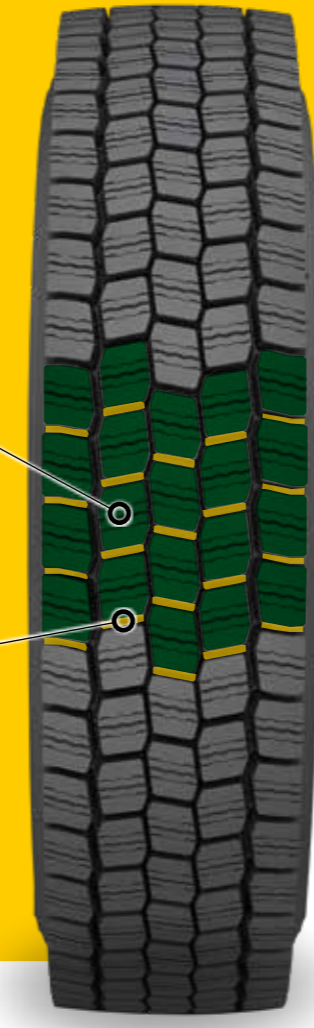

Die neueste Giti-Laufflächenmischung für überragende Leistung bei winterlichen und ganzjährigen Bedingungen. Plus "+" an der Seitenwand steht für verbesserte Laufflächenmischung in Bezug auf Abriebsfestigkeit im Vergleich zum Vorgänger GDR621.

Ein tiefes Profil in Verbindung mit spezifischen Blocklamellen sorgt für herausragende Traktion und exzellente Laufleistung unter sämtlichen Einsatzbedingungen.




PROFIL FÜR LENKACHS- UND TRAILERREIFEN
OPTIMAL AUF SCHNEE, EIS UND NASSEN STRASSEN

- > Durch 3PMSF-Tests bestätigte Leistungsfähigkeit unter extremen Winterbedingungen
- > Exzellente Handlingeigenschaften bei winterlichen Verhältnissen mit hoher Kilometerleistung

VERBESSERTE VERSION DES GITI ANTRIEBSACHREIFENS FÜR WINTER- UND GANZJAHRESBEDINGUNGEN

- > GDR621+ verfügt über die neueste Laufflächenmischung für verbesserte Fahrleistungen
- > Flotten Testlauf in Österreich bestätigte eine Verbesserung der Kilometerleistung um 30%, während alle anderen Leistungen gleich blieben

GITI FELDVERSUCHERGEBNISSE IN EU FLOTTEN

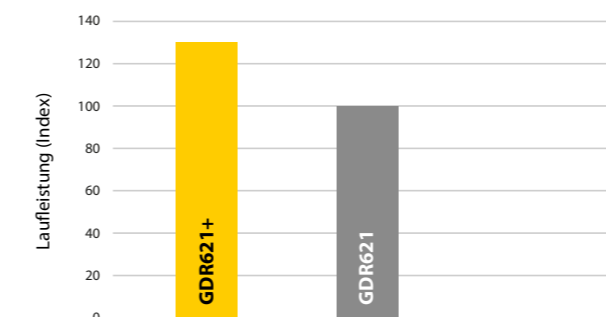

Größe	LI	SI	Profil	Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg	Geräusche dB	Wear	Rolling Noise	Wet Grip	Brake	Stability	
295/80R22.5	154/149	L	GSW226	3PMSF	9.00	3750	3250	298	1044	72	B	A	D
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	GSW226	3PMSF	9.00	4000	3350	312	1014	72	B	C	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	GSW226	3PMSF	9.00	4250	3350	312	1076	72	B	C	D
385/55R22.5	158 (160)	L (J)	GSW226	3PMSF	12.25	4250		386	996	73	B	B	D
385/65R22.5	164 (160)	K (L)	GSW226	3PMSF	11.75	5000		389	1072	72	B	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	GDR621+	3PMSF	9.00	3750	3350	312	1014	75	B	B	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	GDR621+	3PMSF	9.00	4250	3350	312	1076	75	B	B	D