

NOS MISSIONS ET NOS ENGAGEMENTS

Giti Tire répond à l'appel des Nations Unies concernant les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les intègre dans chacune des ses activités RSE. Ces objectifs répondent aux problématiques de développement social et économique que sont. La pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, le changement climatique, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'environnement et la justice sociale.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

UTILISATION

<p>COMBI ROAD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Pneumatiques adaptés aussi bien à une utilisation régionale qu'internationale > Grande flexibilité d'utilisation 		<p>MIXTE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Flexibilité d'utilisation > Lourdes charges > Risques de dommages liés aux conditions de la route 	
<p>ECO ROAD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Minimise l'empreinte CO₂ et réduit la consommation énergétique des véhicules 		<p>ON/OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> > Grande mobilité dans toutes les conditions lors d'une application off road 	
<p>LONGUES DISTANCES</p> <ul style="list-style-type: none"> > Pour une utilisation sur routes nationales et auto routes > Vitesse constante avec un minimum de freinage et d'accélération 		<p>URBAINE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Arrêts et démarrages fréquents > Changements de vitesse fréquents > Utilisation lors de risques de frottements et impacts de trottoirs 	
<p>RÉGIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Utilisation sur routes nationales > Flexible pour une grande diversité d'utilisations > Freinage, accélération et courbes récurrentes 		<p>HIVER</p> <ul style="list-style-type: none"> > Répond aux normes hivernales 3PMSF > Traction au sol élevée sur route neigeuse, mouillée et sur glace 	



Gamme pneumatiques

Poids Lourds


Enjoy Driving

Les informations contenues dans ce catalogue sont uniquement à des fins d'information générale. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations fournies sur les produits soient exactes et à jour au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier la gamme de produits, les descriptions et les marquages sans préavis.

Version 24.1 EU




COMBI ROAD

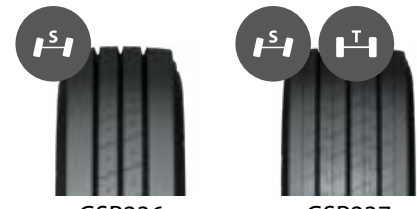


GSR236

GSR237

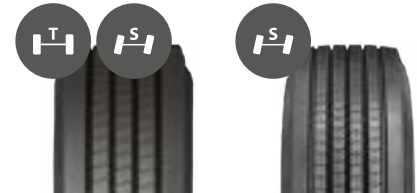

GSR225

GSR259

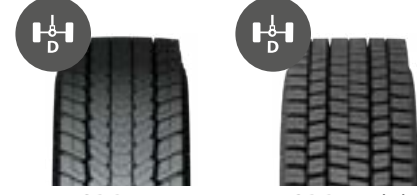

GDR675
GDR675 EVO

GDR655(+)



GDR665(+)

GTR955



GTR956 HD

Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
205/75R17.5	124/122	M	TL	GSR236	3PMSF	67	A	B	D
215/75R17.5	128/126	M	TL	GSR236	3PMSF	67	A	B	D
225/75R17.5	129/127	M	TL	GSR236	3PMSF	69	A	B	D
235/75R17.5	132/130	M	TL	GSR236	3PMSF	69	A	B	C
245/70R17.5	136/134	M	TL	GSR236	3PMSF	69	A	B	D
265/70R17.5	140/138	M	TL	GSR236	3PMSF	68	A	B	C
355/50R22.5	156	L	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	B
11R22.5	149/146	M	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
12R22.5	152/149	M	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
275/70R22.5	148/145 (152/148)	M (J)	TL	GSR237	3PMSF	69	A	B	C
295/60R22.5	150/147	L	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	D
295/80R22.5	154/149	M	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
315/60R22.5	156/150	L	TL	GSR237	3PMSF	71	A	B	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
245/70R19.5	136/134	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	C
265/70R19.5	140/138	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	D
285/70R19.5	146/145	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	C
11R22.5	148/145	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	D
295/80R22.5	154/149	M	TL	GSR225	3PMSF	72	B	B	D
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR225	3PMSF	71	A	B	C
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR225	3PMSF	71	A	B	C
385/55R22.5	158 (160)	L (K)	TL	GSR259	3PMSF	70	A	B	C
385/65R22.5	164 (160)	K (L)	TL	GSR259	3PMSF	70	A	B	C
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/60R22.5	152/148	L	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR675 EVO	3PMSF	71	A	B	C
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR655+	3PMSF	74	B	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR655+	3PMSF	74	B	C	D
11R22.5	148/145	M	TL	GDR655	3PMSF	74	B	C	E
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR655	3PMSF	74	B	C	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR655	3PMSF	76	B	B	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR665+	3PMSF	76	B	C	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR665	3PMSF	76	B	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR665	3PMSF	76	B	B	D
215/75R17.5	136/134	K	TL	GTR955	3PMSF	66	A	B	C
235/75R17.5	143/141 (146/146)	K (F)	TL	GTR955	3PMSF	67	A	B	C
245/70R17.5	143/141 (146/146)	K (F)	TL	GTR955	3PMSF	67	A	B	C
385/55R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GTR955	3PMSF	69	A	B	B
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GTR955	3PMSF	71	A	B	B
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTR956 HD	3PMSF				
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GTR956 HD	3PMSF	70	A	B	C


ECO ROAD



GDL617 ECO

Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDL617 ECO	3PMSF	74	B	C	B

LONGUES DISTANCES

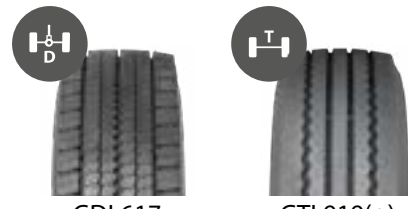

GDL617

GTL919(+)



GTL925


Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	D
315/60R22.5	152/148	L	TL	GDL617	3PMSF	74	B	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	D
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GTL919+	3PMSF	69	A	B	B
215/75R17.5	136/134	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	D
235/75R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
245/70R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
245/70R19.5	141/140	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
285/70R19.5	150/148	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	TL	GTL919	3PMSF	71	A	B	C
425/65R22.5	165	K	TL	GTL919	3PMSF	69	A	B	C
435/50R19.5	164	J	TL	GTL925	3PMSF	69	A	D	C
445/45R19.5	164	J	TL	GTL925	3PMSF	69	A	C	B

MIXTE & ON/OFF



GAM831

GAM837

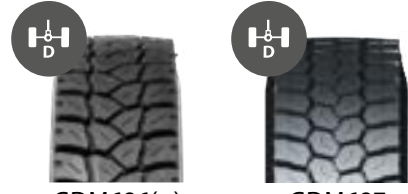

GDM686(+)

GDM687




GAM851

GAO897

Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
13R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM831	3PMSF	74	B	B	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM831	3PMSF	73	A	B	D
295/80R22.5	154/149 (152/149)	K (L)	TL	GAM837	3PMSF	73	B	C	C
13R22.5	156/150	K	TL	GDM686+	3PMSF	73	A	B	E
11R22.5	148/145	J	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	E
12R22.5	152/148	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	E
295/80R22.5	152/149	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	D
315/80R22.5	158/150	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	D
315/80R22.5	156/150	K	TL	GDM687	3PMSF	73	A	B	D
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GAM851	3PMSF	72	B	B	C
425/65R22.5	165	K	TL	GAM851	3PMSF	72	B	B	C
445/65R22.5	169	K	TL	GAM851	3PMSF	72	B	B	C
14.00R20	164/161	J	TL	GAO897		*	*	*	*

*Exclu de l'étiquetage EU (POR Professional Off Road)

RÉGIONALE

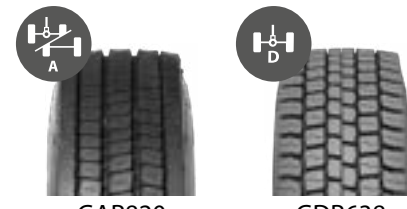

GAR820

GDR638




GDR688

GTR923


Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
9.5R17.5	143/141	K	TL	GAR820	3PMSF	74	B	C	E
205/75R17.5	124/122	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
215/75R17.5	128/126	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
225/75R17.5	129/127	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
235/75R17.5	132/130	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
245/70R17.5	136/134	M	TL	GAR820	3PMSF	74	B	C	D
205/75R17.5	124/122	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
215/75R17.5	126/124	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	E
225/75R17.5	129/127	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
235/75R17.5	132/130	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
245/70R17.5	136/134	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
245/70R19.5	136/134	M	TL	GDR638	3PMSF	75	B	C	D
265/70R19.5	140/138	M	TL	GDR638	3PMSF	75	B	C	D
285/70R19.5	146/145	M	TL	GDR638	3PMSF	75	B	B	D
10R22.5	144/142	M	TL	GDR688	3PMSF	74	B	C	D
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTR923	3PMSF	72	B	C	D
275/70R22.5	152/148	J	TL	GTR923	3PMSF	73	B	B	D

URBAIN

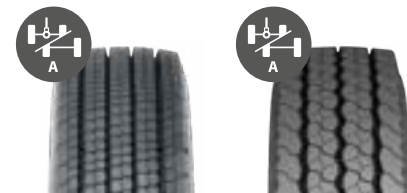

GAU861


GT867

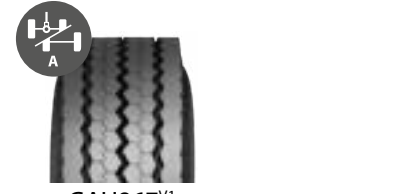

GAU867V1

Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
275/70R22.5	152/148 (150/148)	J (K)	TL	GAU861	3PMSF	73	A	C	D
245/70R19.5	136/134	M	TL	GT867	3PMSF	70	A	B	E
11R22.5	148/145	J	TL	GT867	3PMSF	71	A	C	D
305/70R22.5	152/150 (154/150)	J (E)	TL	GT867	M+S	72	A	C	D
315/80R22.5	158/150	J	TL	GT867	M+S	72	A	C	C
265/70R19.5	143/141	J	TL	GAU867V1	3PMSF	70	A	C	D
11R22.5	148/145	J	TL	GAU867V1	3PMSF	71	A	C	D
275/70R22.5	152/148 (150/148)	J (K)	TL	GAU867V1	3PMSF	70	A	C	C
295/80R22.5	154/150	J	TL	GAU867V1	3PMSF	71	A	C	D

HIVER

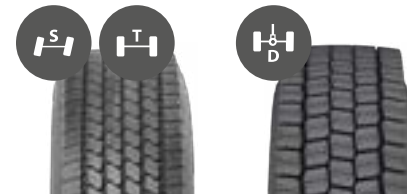

GSW226

GDR621+

Dimension	LI	IC	Jante approuvée	Profil	Bruit (dB)				
295/80R22.5	154/149	L	TL	GSW226	3PMSF	72	B	A	D
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSW226	3PMSF	72	B	C	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL						